


SOLVOX® Stream.

Strømsetter med vannmengdeindikator.

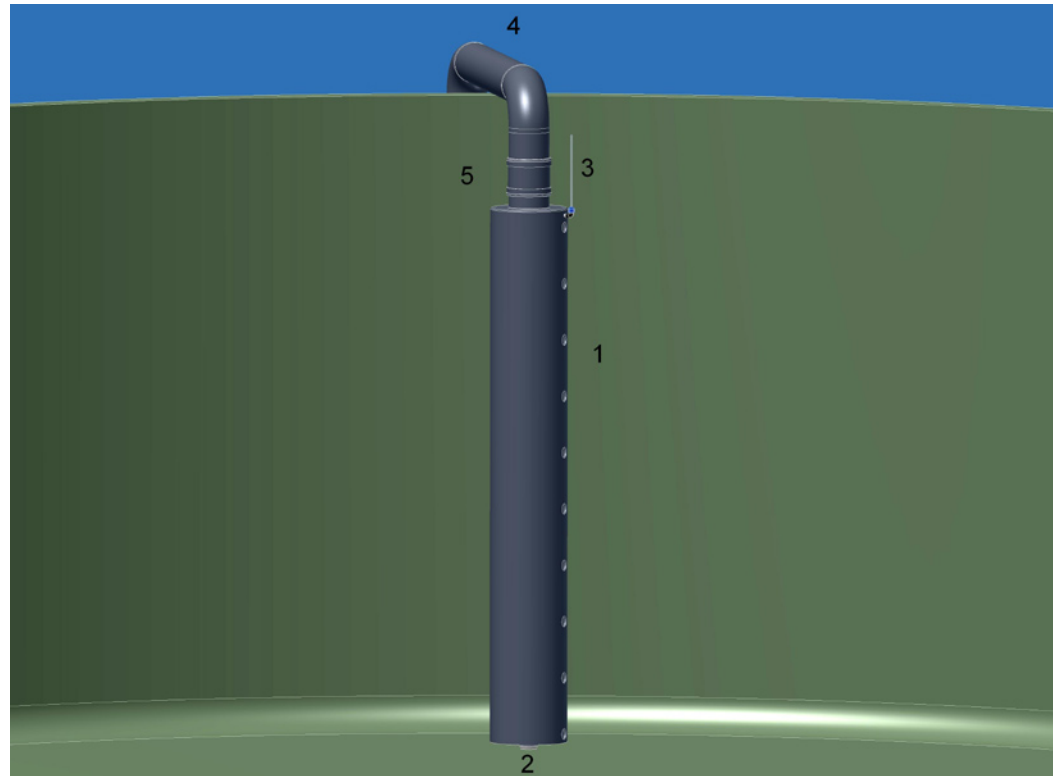

© SOLVOX er et registrert varemerke i The Linde Group.

Forklaring illustrasjon

1. SOLVOX® Stream
2. Bunnskive
3. Vannmengdeindikator
4. Tilløpsrør
5. Løpemuffe

SOLVOX® Stream monteres med bunnskive i karbunnen og med løpemuffe på toppen. Bunnskive monteres med franske treskruer og fuges med sikaflex eller lignende.


Bedre karmiljø

SOLVOX® Stream skaper bedre karmiljø og økt trivsel for fisken. Dette gjør at fisken lettere fordeler seg i hele vannkolonnen. Den gir god karhydraulikk og jevn oksygen-fordeling i vannvolumet. SOLVOX® Stream gir en jevn skyvekraft i karetts vannsøyle, som medfører en effektiv selvrensing av avfallsstoffer som eksempelvis fôr og ekskrementer. SOLVOX® Stream har en innebygd vannmengdeindikator slik at man til enhver tid vet hvor mye vann som går inn til karet. Det er også resirkuleringskanaler innebygget i strømsetteren, som gjør at uoppløst oksygen gjenvinnes. Strømsetteren kan roteres rundt sin egen akse, slik at strømningsretning og -hastighet kan justeres.

SOLVOX® Stream tilpasses karstørrelse, vannmengde, fisketype og tetthet.

SOLVOX® Stream tilpasses også ulike oksygeneringsløsninger for å gi optimal innløsning og oksygenforbruk.

Ved ønske om høyere sirkulasjonshastighet og samme utskiftningstid, kan ett eller flere spaltehull blendes.

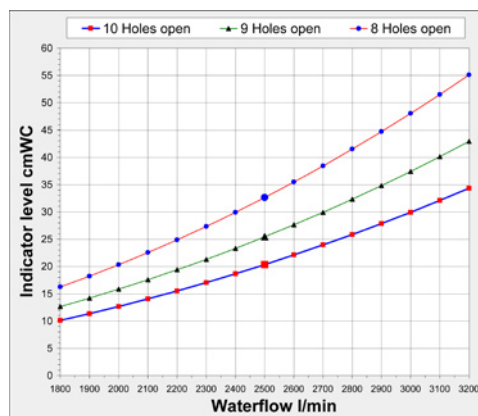

Forklaring eksempelgraf

Avlesning i Y-akse henviser til indikatoretrykk (cmVS) i SOLVOX®Stream. Av denne verdien kan du lese av aktuell vannmengde i (l/min) X-akse.

Produktfordeler

- Optimal karhydraulikk og god oksygenutnyttelse
- Jevn fordeling av fisk i hele karet
- Resirkulerer oppløst oksygen
- Vannmengdeindikator
- Vribar strømsetter gir korrekt strømningsretning og -hastighet
- Lett å montere og vedlikeholde
- Spesialdesignes til hvert enkelt kar
- Kan brukes i både fersk- og sjøvannsanlegg
- Fjerner effektivt avfallsstoffer og gir god selvrensing

For optimal tilpasning for ditt anlegg, kontakt oss!

Husk!

- SOLVOX® Stream må monteres loddrett i karet for optimal funksjon
- Monteringspunkt inn i karet er 1/8 av kardiameter
- Rørføring over karkant må monteres så nært vannspeil som mulig
- Ved montering må løpemuffe smøres med VVS silikon smøremiddel